



najnowsze
technologie
i rozwiązania

BRAMY

GARAŻOWE

SEGMENTOWE

SEGME
2018/19





Spis treści

Segmentowe bramy garażowe SEGME

- 3** Spis treści
- 4-5** Komfort i bezpieczeństwo
- 6-7** Innowacyjny system prowadzeń RSC
- 8-9** Wyposażenie Standard i Prestige
- 8-9** Wzornictwo
- 12-13** Panele – bogaty wybór wzorów i kolorów
 - 14-15** Przetłoczenie wąskie
 - 16-17** Przetłoczenie szerokie
 - 18-19** Bez przetłoczeń
 - 20-21** Mikroprofil
 - 22-23** Okna i dodatki dekoracyjne
- 24-25** Automatyka i zdalne sterowanie
- 26-27** Szybki i prosty montaż

Komfort i bezpieczeństwo

KOMFORT NA KAŻDYM POZIOMIE

Działamy na rynku od 2005 roku, konsekwentnie rozwijając i udoskonalając swoje produkty i usługi. Potwierdzeniem jakości produktów marki SEGME jest coraz większa liczba klientów i realizacji. Nasze bramy zwiększają komfort codziennego życia mieszkańców i to jest podstawowa wartość. Oczywiście nie jedyna! SEGME zapewnia także pełen komfort na poziomie obsługi, doradztwa, montażu i serwisu posprzedażowego.

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW NA CO DZIEŃ

Bramy SEGME to ochrona mieszkańców w pełnym zakresie. Panele bramy są tak wyprofilowane, że możliwość przytrzaśnięcia palców została całkowicie wyeliminowana. Każda brama wyposażona jest w zabezpieczenie na wypadek pęknięcia sprężyn. Brama posiada także zabezpieczenie przed przyciśnięciem – kiedy przy opadaniu napotka na jakiś opór, wyłącznik przeciążeniowy unosi bramę do góry.

KOMFORT NA CO DZIEŃ

Brama segmentowa to czysta przyjemność z jej posiadania. Możesz otwierać ją ręcznie, gdyż system sprężyn skrętnych powoduje, iż potrzeba niewiele energii, aby unieść płaszczyznę bramy. Coraz częściej bramy montowane są z napędami elektrycznymi, co podnosi KOMFORT z ich użytkowania. Klient nie ma potrzeby, aby unosić bramę ręcznie, co jest uciążliwe zwłaszcza przy trudnych warunkach atmosferycznych.

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

To jedna z charakterystycznych cech bram segmentowych. Brama otwiera się pionowo do góry, więc możesz podejść i zatrzymać auto tuż przed bramą. To szczególnie istotne, kiedy masz krótki podjazd do garażu lub podjazd bezpośrednio z ulicy.



IDEALNE DOPASOWANIE

Każda brama to efekt doboru poszczególnych elementów i rozwiązań zgodnie z potrzebami, parametrami garażu i stylem posesji. Gama kolorów i wzorów jest tak duża, że z pewnością umożliwi dobranie bramy idealnie dopasowanej do Twojego domu.

JEDNA Z NAJWYŻSZYCH IZOLACYJNOŚCI CIEPLNYCH WŚRÓD BRAM GARAŻOWYCH

Do doskonałą izolację cieplną zawdzięczamy przede wszystkim kurtynie bramy, zbudowanej z dużych i grubych paneli. Każdy panel ma grubość 40 mm i wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, wypełnionej pianką poliuretanową i powlekanej poliestrem. Obok znakomitej izolacyjności cieplnej panela, bardzo istotną sprawą jest utrzymanie termiki prowadnic pionowych, które często są przyczyną nieszczelności w garażach. Bramy SEGME uszczelnione są trwałymi uszczelkami na całym obwodzie. Dolna uszczelka niweluje wszelkie nierówności podłoża. Mówiąc językiem technicznym - termoizolacyjność zastosowanej w panelu piany wynosi w przybliżeniu 0,026 (W/m²K). Współczynnik U osiągnął bardzo dobrą wartość 0,6 W/m²K, co pozwoliło na uzyskanie parametru dla całej bramy na poziomie 1,2W/m²K.

WZMOCNIONE ZABEZPIECZENIE PRZED WŁAMANIEM

Bramy SEGME są dużo bardziej bezpieczne i trwałe, niż rozwiązania standardowe stosowane w bramach innych producentów. Innowacyjny system prowadnic zamkniętych oraz zabezpieczeń rolki górnej i dolnej, tworzą system podwyższonej odporności na włamania z zewnątrz. Rolki jezdne, przemieszczające się w prowadnicy zamkniętej, są pod ciągłą ochroną, co znacznie utrudnia włamanie nawet przy użyciu łomu.

SOLIDNE I TRWAŁE

Długoletnią i bezawaryjną pracę bramy zapewniają stalowe panele, system sprężyn skrętnych i konstrukcja prowadzeń wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo. Dodatkowo każdy system prowadzeń w naszych bramach wyposażony jest w boczne płyty wzmacniające, które poprawiają stabilność konstrukcji. Kiedy brama ma szerokość powyżej 4500 mm, wyposażona zostaje dodatkowo w profile wewnętrzne typu „omega”. Dzięki temu wzmocniony zostaje panel bramowy i unikamy tym samym efektu stałego odkształcenia się płaszcza bramowego.

Innowacyjny system prowadzeń RSC

System prowadzeń RSC (Reliabe – niezawodny, Secure - bezpieczny, Convenient – wygodny) to system bardzo wydajny i solidny, a przy tym prosty i niezwykle szybki w montażu. Jest go w stanie przeprowadzić praktycznie każdy, kto lubi „majsterkować” w zaciszu swojego garażu. Elementy konstrukcyjne łączy się ze sobą intuicyjnie na zasadzie „klików”. Wszystko jest skręcane minimalną ilością śrub, a niezbędne otwory montażowe wykonane są już w fazie produkcji. Dzięki profilom, dystansowym i nadprożowym, nie ma potrzeby robienia pomiarów kontrolnych w trakcie trwania montażu.

Przy zastosowaniu systemu RSC potrzebujemy jedynie 190 mm wolnej przestrzeni nadprożowej dla zamontowania bramy z prowadzeniem standardowym. Wysokość nadproża odnosi się zarówno do bram obsługiwanych ręcznie, jak również automatycznie.

Dla garaży, które posiadają minimalne przestrzenie montażowe, przewidziane zostało prowadzenie niskie, w którym wał ze sprężynami montowany jest na tylnej części prowadnic poziomych. W takim przypadku minimalna przestrzeń nadprożowa uzależniona jest od rodzaju obsługi bramy. W przypadku obsługi ręcznej, wymagana przestrzeń nadprożowa wynosi jedynie 75 mm. Jeśli jednak wolisz korzystać z napędu elektrycznego, wolne nadproże musi posiadać minimum 125 mm przestrzeni.


Minimalne wymiary zabudowy w systemie RSC

SR - prowadzenie ręczne

SA - prowadzenie automatyczne




Prowadzenie Standard

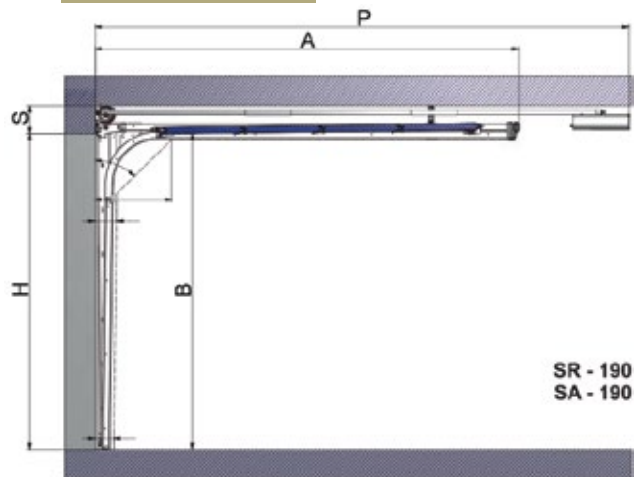

SR - 190
SA - 190


Prowadzenie Niskie

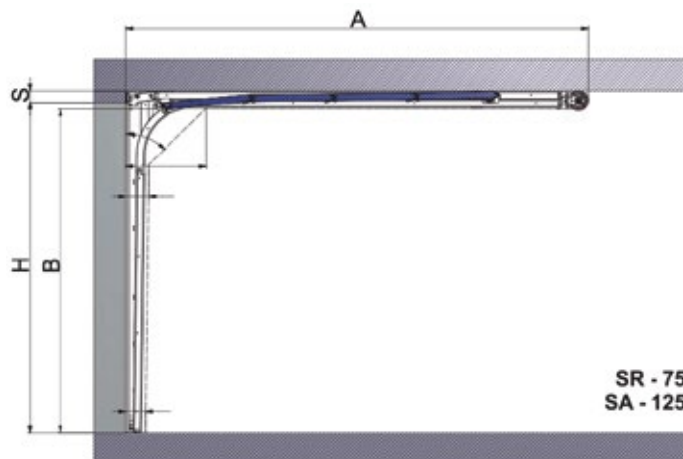

SR - 75
SA - 125

Wyposażenie STANDARD


Bramy segmentowe SEGME w wykonaniu STANDARD wyposażone są we wszelkie niezbędne elementy, pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie produktu, jego montaż, jak również jego w pełni bezpieczne użytkowanie. Każda brama wykonywana jest pod dany wymiar otworu, co nie wpływa na jej wyższy koszt końcowy.

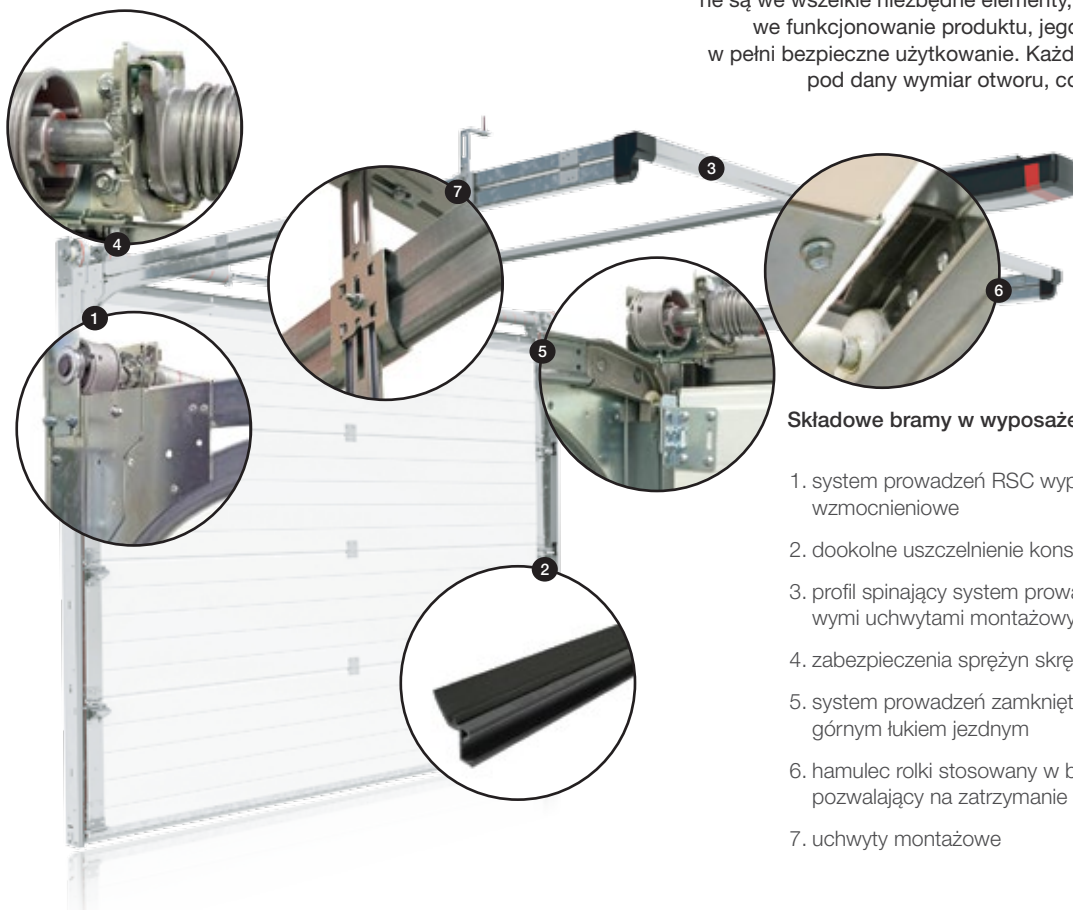

Składowe bramy w wyposażeniu STANDARD:

1. system prowadzeń RSC wyposażony w boczne płyty wzmocnieniowe
2. dookólne uszczelnienie konstrukcji
3. profil spinający system prowadzeń poziomych ze stałymi uchwytami montażowymi
4. zabezpieczenia sprężyn skrętnych
5. system prowadzeń zamkniętych z zabezpieczonym górnym łukiem jezdny
6. hamulec rolki stosowany w bramach z obsługą ręczną, pozwalający na zatrzymanie bramy w pozycji otwartej
7. uchwyty montażowe

Wypożażenie PRESTIGE

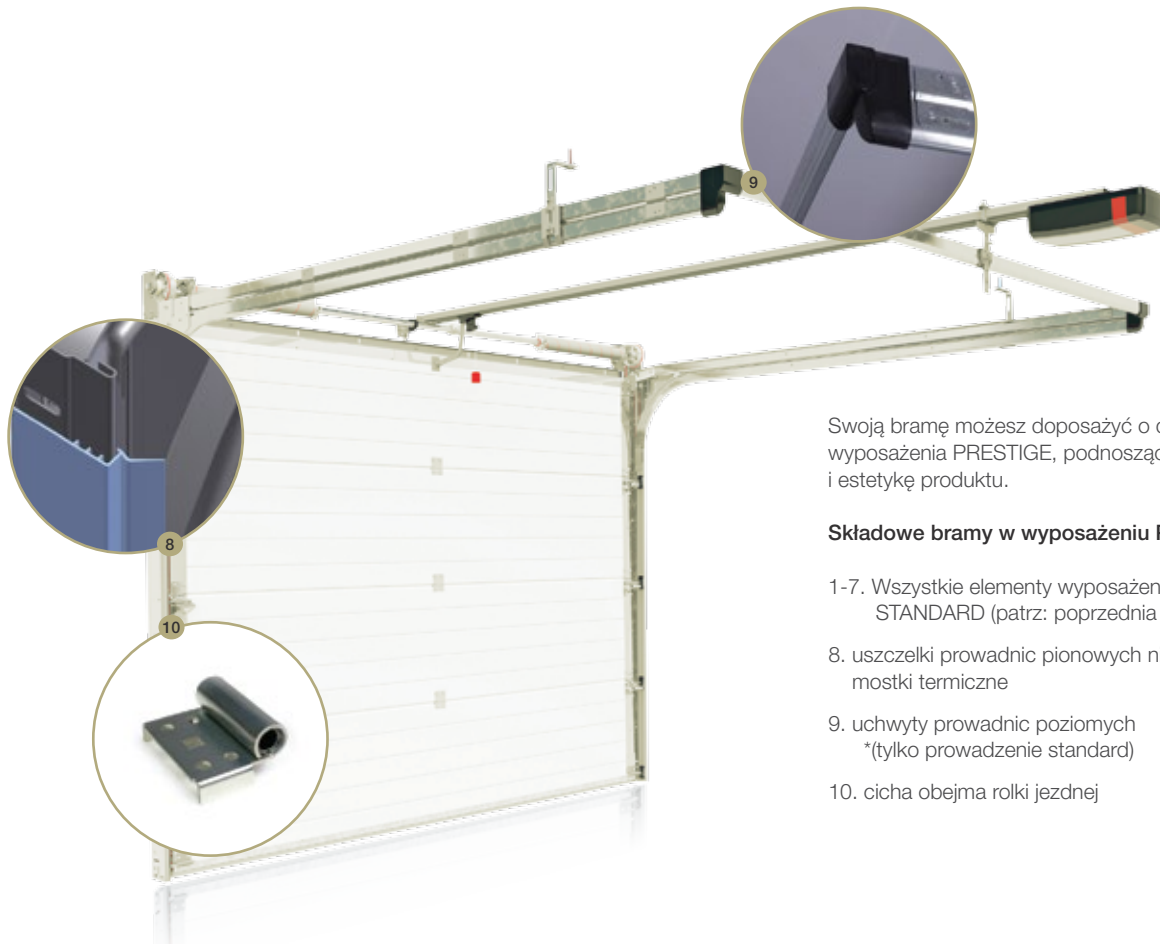

Swoją bramę możesz doposażyć o dowolne elementy wyposażenia PRESTIGE, podnoszące standard i estetykę produktu.

Składowe bramy w wyposażeniu PRESTIGE:

- 1-7. Wszystkie elementy wyposażenia STANDARD (patrz: poprzednia strona).
- 8. uszczelki prowadnic pionowych niwelujące mostki termiczne
- 9. uchwyty prowadnic poziomych
*(tylko prowadzenie standard)
- 10. cicha obejma rolki jezdnej

Szerokie możliwości wzornicze i kolorystyczne



STWÓRZ SWOJĄ BRAMĘ IDEALNIE PASUJĄCĄ DO TWOJEGO DOMU

Możliwości są ogromne. Z pewnością znajdziesz zestawienie idealnie pasujące do Twojego domu. Myśląc o walorach estetycznych, właściwie myślimy o doborze paneli. Możesz je wybrać biorąc pod uwagę 4 kryteria doboru: ich budowę i wymiary, strukturę powierzchni, przetłoczenia i kolorystykę.



Panele – bogaty wybór wzorów i kolorów

BUDOWA

Kurtyna bramy segmentowej składa się z dwuściennych paneli wykonanych z blachy stalowej 0,5 mm, ocynkowanej ogniowo i powlekanej poliestrem. W środku wypełnione są bezfreonową pianką poliuretanową o grubości 30 mm, zapewniającą wysoki współczynnik termoizolacji.

Oferujemy panele o wysokości 500 mm lub 610 mm, co pozwala na optymalne dobranie panela do danej wysokości całej bramy (w jednej bramie można stosować panele o różnej wysokości). Górny i dolny panel wyposażony jest w uszczelkę.

Panele wyprofilowane są w sposób uniemożliwiający przytrzaśnięcie palców podczas otwierania lub zamykania bramy. Pełne uszczelnienie między każdym segmentem, trwała powłoka poszycia i optymalnie dobrana blacha, pozwalają cieszyć się produktem przez długie lata.

STRUKTURA PANELI

Oferujemy dwa rodzaje paneli: o strukturze zewnętrznej gładkiej i woodgrain.



struktura gładka

struktura woodgrain

PRZETŁOCZENIA

Przetłoczenia poprzeczne na panelach zwiększają możliwości wizualnej aranżacji bramy garażowej. Do dyspozycji mamy 4 rodzaje wykończenia kształtu powierzchni zewnętrznej panela (przetłoczenie wąskie, przetłoczenie szerokie, bez przetłoczeń i panele mikroprofilowane).


KOLORYSTYKA

Panele posiadające strukturę zewnętrzną woodgrain możemy malować na dowolny kolor z palety RAL.


Najpopularniejszą grupę na naszym rynku stanowią panele w okleinach drewnopodobnych. W przypadku takiego wyboru nasi Klienci mają do dyspozycji panele w tłoczeniu wąskim lub szerokim, mogą także wybrać panel gładki bez przetłoczeń. Struktura płyty zawsze jest gładka.

Panele mikroprofilowane oferujemy w kolorze antracytu i srebra.


Uwaga! Należy mieć na uwadze, że kolory na zdjęciach w katalogu mogą nieco różnić się od rzeczywistych. Żeby mieć pewność, co do wyboru konkretnego koloru, należy skorzystać z rzeczywistych próbek.



przetłoczenia wąskie



przetłoczenia szerokie



bez przetłoczeń



panel mikroprofilowany




Przetłoczenia wąskie






Na specjalne zamówienie panele są malowane natryskowo na dowolny kolor z palety RAL.

segme.pl




Panele w przetłoczeniu wąskim i kolorach RAL oferujemy w strukturze woodgrain a panele okleinowane w wąskim tłoczeniu oferujemy w strukturze gładkiej.


Dostępna kolorystyka:




RAL 9010




Orzech



Złoty dąb



RAL 8014



RAL7016


Przetłoczenia szerokie






Na specjalne zamówienie panele są malowane natryskowo na dowolny kolor z palety RAL.

segme.pl




Panele w przetłoczeniu szerokim oferujemy w strukturze gładkiej.

Dostępna kolorystyka:




RAL 9010




Orzech




Złoty dąb



Mahoń



Winchester



Dąb rustykalny


Bez przetłoczeń






Na specjalne zamówienie panele są malowane natryskowo na dowolny kolor z palety RAL.

segme.pl




Panele bez przetłoczeń oferujemy w strukturze gładkiej.

Dostępna kolorystyka:




RAL 9010



Orzech



Złoty dąb



Deep mat
RAL 7016

Chcemy zwrócić szczególną uwagę na panel w kolorze antracyt występujący pod nazwą DEEP MAT. Gładka piaskowana struktura wyróżnia się na tle pozostałych głównie dzięki nowoczesnej technice malowania.

Panel DEEP MAT jest matowy, a jego powierzchnia przypomina drobnoziarnisty papier ścierny. To bardzo interesująca propozycja dla tych, którzy preferują bardziej nowoczesny i minimalistyczny design.

Mikroprofil





Na specjalne zamówienie panele są malowane natryskowo na dowolny kolor z palety RAL.

segme.pl




Panele mikroprofilowane oferujemy w strukturze gładkiej.

Dostępna kolorystyka:



RAL 9006



RAL 7016

Szczególną grupą paneli stosowanych w naszych bramach są panele mikroprofilowane o gładkiej strukturze, pokryte farbą w kolorze antracytu i srebra. Dzięki strukturze panela i gęstym tłoczeniom, jest on najbardziej wytrzymały spośród całej gamy paneli bramowych. Brama wykonana z takich paneli bardzo atrakcyjnie prezentuje się domach zaprojektowanych w stylu nowoczesnym.

Okna i dodatki dekoracyjne

A może chcesz wzbogacić bramę o dodatkowe elementy podnoszące jej estetykę, a często także mające istotne walory funkcjonalne? Okna w panelach wpuszczają światło do środka, a drzwi w bramie garażowej pozwalają przemieszczać się domownikom z garażu bez każdorazowego otwierania całej bramy.





Automatyka i zdalne sterowanie

Napęd elektryczny i zdalne sterowanie to prawdziwy komfort. Nie musisz wysiadać z auta, aby otworzyć bramę do swojego garażu. Z pewnością docenisz to podczas zimnych, deszczowych dni. Stosując napęd, Twoja rodzina również nie będzie miała problemu z bezpiecznym i szybkim dostępem do pomieszczenia.

Bramy segmentowe SEGME zaprojektowane są w sposób uniwersalny. Mogą one być obsługiwane ręcznie bądź automatycznie. Produkt nie wymaga stosowania specjalnych rozwiązań technicznych w sytuacji, kiedy zdecydujesz się na montaż napędu elektrycznego. W takim przypadku oferujemy szeroką gamę pilotów i przełączników renomowanych producentów.



HOME MOTION by
somfy.





CAME



Szybki i prosty montaż

Bramy segmentowe SEGME posiadają wszelkie udogodnienia, pozwalające na łatwy i szybki montaż. Elementy konstrukcyjne łączy się ze sobą intuicyjnie na zasadzie „klików”. Wszystko jest skręcane minimalną ilością śrub, a wszystkie niezbędne otwory montażowe wykonane są już w fazie produkcji.

Każda brama wyposażona jest w konsole montażowe wału, płyty wzmacniające boczne, profil nadpróżowy z uszczelką oraz profil spinający prowadnice poziome. Profil ten służy montażystom również do prawidłowego rozstawu prowadnic pionowych na szerokości.

Dodatkowym udogodnieniem jest wstępny montaż wału ze sprężynami, który jest dokonywany przez naszych pracowników w fazie produkcji bramy, co znacznie przyspiesza montaż produktu. Pozwala też uniknąć częstych pomyłek w zamianie miejscami sprężyn czy bębnow. Otrzymujesz gotowy wał, który wymaga jedynie końcowego zmontowania i skręcenia elementów.

To nasza dewiza: zapewnić Ci komfort na każdym etapie - od zaprojektowania bramy po bezproblemowy montaż i posprzedażową obsługę, gdy zajdzie taka potrzeba.





Wystarczy śrubokręt, klucz 10 i 13 oraz imbus...



Twoja
#StrefaKomfortu

SEGME s.c.

ul. W. Pola 6

58-500 Jelenia Góra

tel.: **(+48) 786 223 629**

tel./fax: **(+48) 75 64 89 555**

e-mail: biuro@segme.pl

segme.pl