


OKNA GOLDPLUS ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA W POŁĄCZENIU Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII

Okna drewniane systemu GOLDplus posiadają certyfikat izolacyjności termicznej wydany przez Instytut Domów Pasywnych z Darmstadt o wartości dla całego okna $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Stolarka ta produkowana jest z drewna sosnowego, red meranti, dębu i modrzewia wyposażona w okucia obwiedniowe, szklona szybami dwukomorowymi o współczynniku $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ z termoizolacyjną ramką dystansową.

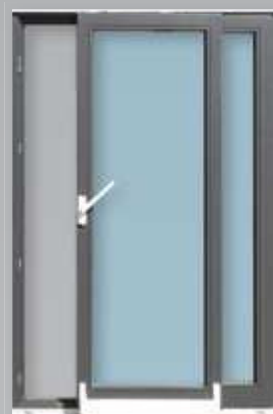

OKNO SYSTEMU GOLDplus

podfelcowana listwa przyszybową;
szczelne przyleganie

drewno wykończone pełnym programem farb firmy Remmers

drewno: sosna, red meranti, dąb lub modrzew

system trzech uszczelek

wkładka z pianki poliuretanowej, zwiększająca izolacyjność termiczną profili

$$U_w = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

wartość dla okna referencyjnego 1230 x 1480 mm

dwukomorowe pakiety szybowe z argonem, o współczynniku $U = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

ciepła ramka dystansowa

ładny design

zwiększona wysokość wręgu przyszybowego do 25 mm, ograniczony mostek termiczny

termoizolacyjny okapnik dla maksymalnego zabezpieczenia przed wodą opadową i działaniem czynników atmosferycznych

konstrukcja zespolona, wręb ustalający dla szybkiego montażu, wysoka dokładność i lepsze rozłożenia ciężaru



OKNA ENERGOOSZCZĘDNE Z NATURALNĄ WIZJĄ

O niespotykanym uroku naszych okien decyduje materiał z jakiego są wykonane. Stosujemy wyselekcjonowane drewno sosnowe oraz egzotyczne red meranti. Nawet najlepsza imitacja nie dorównuje bowiem urokowi naturalnego układu słojów drewna i jego barw. Lazurujące powłoki barwiące dodatkowo te cechy podkreślają. Zakup okien drewnianych Fabryki „DZIADEK” jest doskonałym wyborem na wiele lat.

OKNO SYSTEMU IV-88

$$U_w = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

wartość dla okna referencyjnego 1230 x 1480 mm

dwukomorowe pakiety szybowe
z argonem, o współczynniku
 $U = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

ciepła ramka dystansowa

okapnik aluminiowy skrzydła

podfelowana listwa
przyszybowa;
szczelne przyleganie

drewno wykończone
pełnym programem farb
firmy Remmers

drewno: sosna, red meranti,
dąb lub modrzew

system dwóch uszczelek

termoizolacyjny okapnik
dla maksymalnego
zabezpieczenia
przed wodą opadową
i działaniem czynników
atmosferycznych

OKNA Z NATURALNĄ WIZJĄ

O niespotykanym uroku naszych okien decyduje materiał z jakiego są wykonane. Stosujemy wyselekcjonowane drewno sosnowe oraz egzotyczne red meranti. Nawet najlepsza imitacja nie dorównuje bowiem urokowi naturalnego układu słojów drewna i jego barw. Lazurujące powłoki barwiące dodatkowo te cechy podkreślają. Zakup okien drewnianych Fabryki „DZIADEK” jest doskonałym wyborem na wiele lat.



OKNO SYSTEMU IV-68

$$U_w = 1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

wartość dla okna referencyjnego 1230 x 1480 mm

jednokomorowe pakiety szybowe
z argonem, o współczynniku
 $U = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

ramka dystansowa standard
lub w opcji ciepła ramka $U_w = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

okapnik aluminiowy skrzydła

termoizolacyjny okapnik
dla maksymalnego zabezpieczenia
przed wodą opadową
i działaniem czynników
atmosferycznych

podfelcowana listwa
przyszybową;
szczelne przyleganie

drewno wykończone
pełnym programem farb
firmy Remmers

drewno: sosna, red meranti,
dąb lub modrzew

system jednej uszczelki
w opcji druga uszczelka



Quadrat FB



Softline



Classic




Linear




**OKNO SYSTEMU
GEMINI INTEGRAL**



**OKNO SYSTEMU
GEMINI QUADRAT FB**

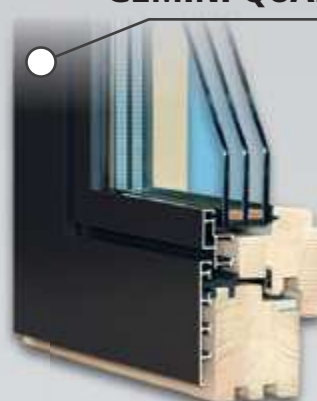

**OKNO SYSTEMU
RENOLINE**

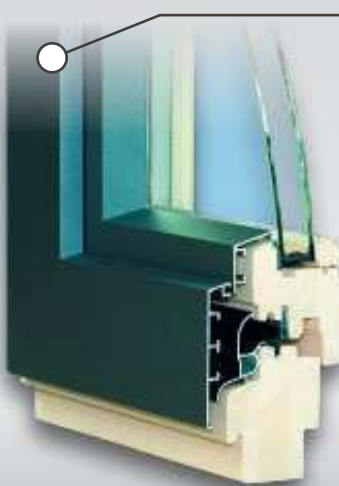


**OKNO SYSTEMU
GEMINI CLASSIC**



TERAŹNIEJSZOŚĆ ODZWIERCIEDLA PRZESZŁOŚĆ

Wykonujemy stolarkę otworową spełniającą wymagania najbardziej wymagających konserwatorów zabytków. Aplikacje ozdobne, stylizowane listwy, kształt oraz podział okien idealnie odzwierciedlają podlegające wymianie okna i drzwi.

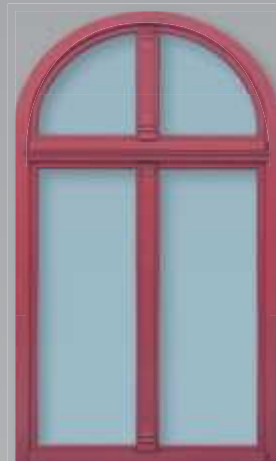



ENERGOOSZCZĘDNE
I FUNKCJONALNE
OKNA
PANORAMICZNE

Oferowane programy:

- profil 2 lub 3-szybowy
- obrotowe w osi poziomej i pionowej



Okna skrzynkowe systemu **DZIADEK**



- profil 2 lub 3-szybowy plus profil 1-szybowy
- wykonanie nowoczesne lub historyczne



NOWOCZESNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ

Oferowane programy:


- okucie podnosząco-przesuwne HS-PORTAL
- okucie przesuwno-uchylne PSK
- okucie przesuwno-składane FS-PORTAL

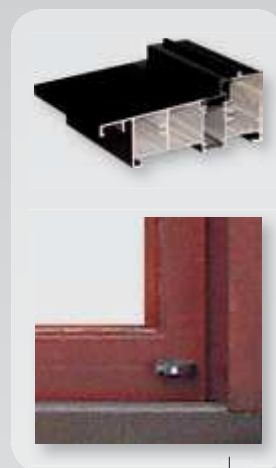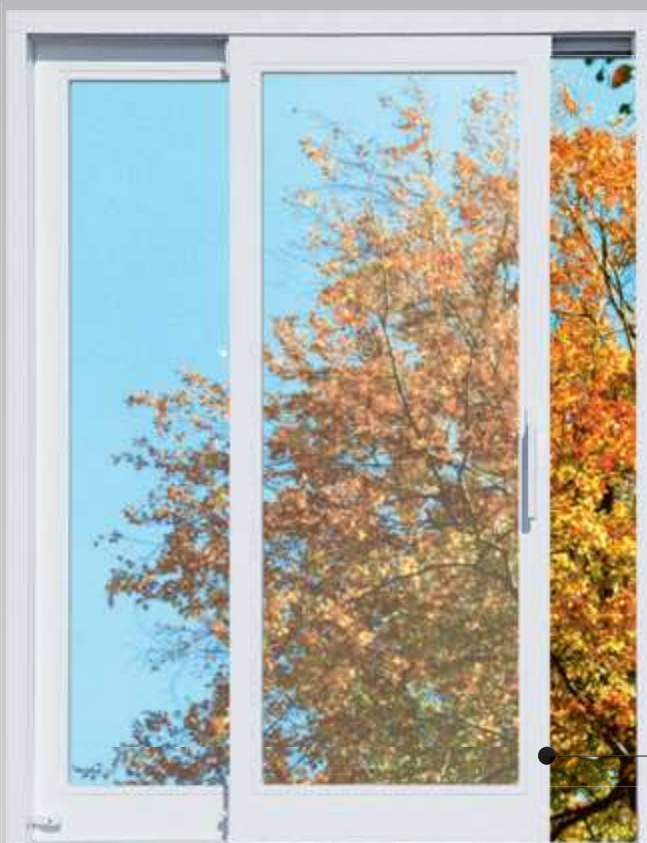

OKNA SKANDYNAWSKIE NIEZAWODNE W TRUDNYCH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH

Opis wyrobu:

- drewno: sosna, red meranti, dąb lub modrzew
- kolorystyka: według standardu okien drewnianych
- szklenie: szyby zespolone $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ lub inne
- rodzaje okuć: otwierane na zewnątrz, wychylne, obrotowe




Topsving



Topstyret



Tophængt



Side-sving



Sidehængt



Sidestyret



Koblede
vinduer




OKNA HOLENDERSKIE
DOPASOWANE
INDYWIDUALNIE
DO KAŻDEGO BUDYNKU

Opis wyrobu:

- drewno: sosna, red meranti, dąb lub modrzew
- kolorystyka: według standardu okien drewnianych
- szklenie: szyby zespolone $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ lub inne
- rodzaje okuć: otwierane na zewnątrz lub otwierane do środka



Nawiewnik
wszybowy Renson

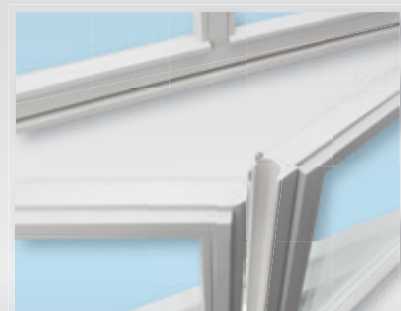

OKNA BELGIJSKIE TRADYCJA I STYL

Opis techniczny standardu:

- drewno klejone sosnowe, w opcji: red meranti, dąb, modrzew lub sapeli
- pełen program malowania kryjącego firmy Remmers wg RAL lub NCS
- szyby zespolone 1-komorowe lub 2-komorowe z ramką aluminiową lub termoramką
 - w opcji: szyby antywłamaniowe, ornamenty, antisolet, szprosły wiedeńskie lub m/szybowe, itp.





K1



K2



K3



K4




K5

OKNA ANGIELSKIE TRADYCJA I FUNKCJONALNOŚĆ

Opis techniczny standardu:

- drewno klejone sosnowe,
w opcji: red meranti lub dąb
- pełen program malowania
kryjącego firmy Remmers
wg RAL lub NCS
- szyby zespolone 1-komorowe
 $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$,
ramka dystansowa aluminiowa
 - w opcji:
szyby antywłamaniowe,
ornamenty, antisolet,
termoramki, szprosły wiedeńskie
lub m/szybowe, itp.
- okucia angielskie, french door






OKNA ANGIELSKIE TRADYCJA I FUNKCJONALNOŚĆ

Opis techniczny standardu:

- drewno klejone sosnowe,
w opcji: red meranti lub dąb
- pełen program malowania
kryjącego firmy Remmers
wg RAL lub NCS
- system sprężyn umożliwiający
ruch skrzydła góra – dół
- szyby zespolone 1-komorowe
 $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$,
ramka dystansowa aluminiowa
 - w opcji:
szyby antywłamaniowe,
ornamenty, antisoł,
termoramki, szprosły wiedeńskie
lub m/szybowe, itp.
- okucia zamykające punktowe

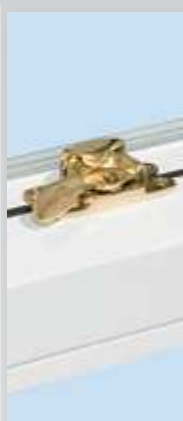

**SHUTTERS'Y**

TRADYCJA

I STYL DLA KAŻDEGO
WNĘTRZA

Opis techniczny standardu:

- drewno klejone sosnowe, w opcji: red meranti lub sapeli
- pełen program malowania kryjącego firmy Remmers wg RAL lub NCS
- system ruchomych lameli o różnej szerokości



OCHRONA PRZED
NIEKORZYSTNYM
KLIMATEM,
ELEMENT
DEKORACYJNY
BUDYNKU

Opis standardu:
Okienne o grubości 28 mm
produkowane są
z drewna: sosna, red meranti,
dąb lub modrzew i wyposażone
w okucia firmy AGB
oraz wykończone
pełnym programem
farb firmy Remmers.





**Szpros wiedeński
profilowany**



**Szpros wiedeński
trapezowy**



**Szpros
m/szybowy**



**Szpros
konstrukcyjny**



Profil wewnętrzny skrzydła:



Rustical 1



Rustical 2



Szpros nakładany

Nawiewniki higrosterowane:


EMM



biały RAL 9003



dąb RAL 8001




kasztan 8017

EHA



biały RAL 9003



dąb RAL 8001



kasztan RAL 8017

Szkła ornamentowe



Kora bezbarwna



Chinchilla bezbarwna



Kathedral



Master Point



Kora brąz



Chinchilla brąz



Satinato



Altdeutsch bezbarwny



Crepi



Master Carre



Atlantic



Delta bezbarwna piaskowana



brąz



biała



stare złoto



tytan



satyna


klamka
z kluczem F2


Kolory podstawowe wybarwień lazurowych Sosna:



afromozja



jasny dąb




mahoń




teak



orzech jasny



orzech ciemny



ciemny dąb




zieleń oliwkowa


Kolory podstawowe wybarwień lazurowych Meranti:




afromozja




jasny dąb




mahoń




teak



orzech jasny



orzech ciemny



ciemny dąb



zieleń oliwkowa